

LO (Local Office) システム

操作マニュアル
【Ver 5. 0 0 版】

発行者 : 社団法人 家畜改良事業団

LO (Local Office) システム

操作説明書

ご使用前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。
本書をすぐ利用できるように保管してください。

目 次

1.	LO (LOCAL OFFICE) システムの概要	4
1.1.	システムのメニュー構成	5
1.2.	LOシステムの起動と終了	6
1.2.1.	LOシステムの起動	6
1.2.2.	LOシステムの終了	7
1.3.	LOシステムの基本的な操作	8
1.3.1.	入力画面の基本操作	8
1.3.2.	プレビュー画面の基本操作	13
1.3.2.1.	プリンタ設定画面の基本操作 (例: RICOH IPSiO の場合)	14
2.	LOシステムの操作	15
2.1.	報告入力	16
2.1.1.	出生報告カード入力	17
2.1.2.	異動報告カード入力	19
2.1.3.	耳標再発行入力	21
2.2.	HT報告データ受信	23
2.3.	データ送信・履歴表示	26
2.3.1.	データ送信	27
2.3.2.	送信履歴表示	29
2.4.	バックアップ・リストア	31
2.4.1.	バックアップ	32
2.4.2.	リストア	34
2.5.	環境設定	36
2.5.1.	環境設定	37
2.5.2.	HT設定	40

商標について

Delphi は米国 Borland Software Corporation の商標です。

すべての Borland 製品は、米国 Borland Software Corporation の米国における商標または登録商品です。

Microsoft、Windows、Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Pentium は Intel Corporation の登録商標です。

FastConnector は株式会社デジタルデザインの登録商標です。

UNLHA (32).DLL は Micco 氏のフリーソフトウェアです。

その他の会社名、製品名は、各会社の商標または登録商標です。本書の説明および所有者の権利のために使用されます。この使用によって所有者の権利を侵害するものではありません。


おことわり

- (1) 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- (2) 本ソフトウェア及び使用説明書（本書・付属説明書）を運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- (3) 本ソフトウェア及び使用説明書の一部又は全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載、配布することはできません。

Copyright (C) 2011 LIAJ. All rights reserved

1. LO (Local Office) システムの概要

1.1. システムのメニュー構成

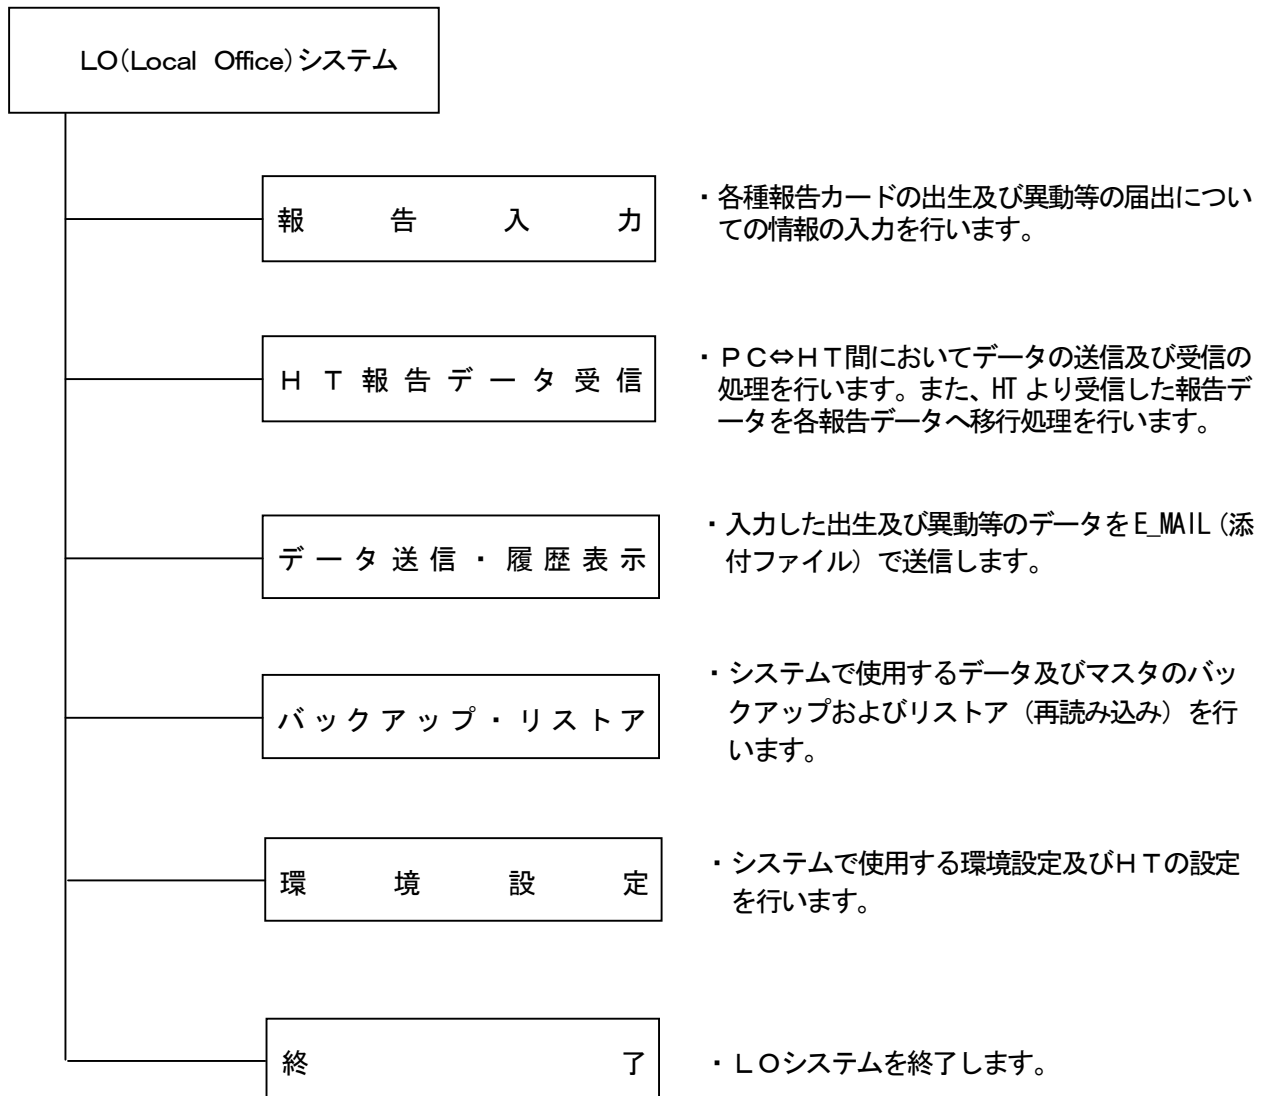


1.2. LOシステムの起動と終了


1.2.1. LOシステムの起動

LOシステムは、デスクトップ上にアイコンとして登録されています。

1. デスクトップ上の「LOシステム」のアイコンをクリックします。

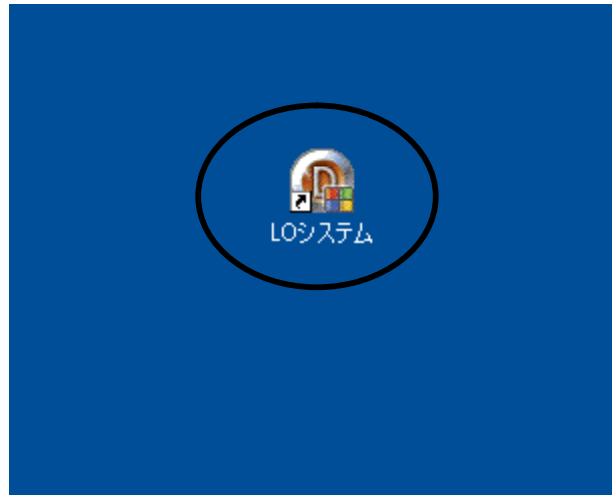


2. LOシステムが起動し、トップ画面が表示されます。

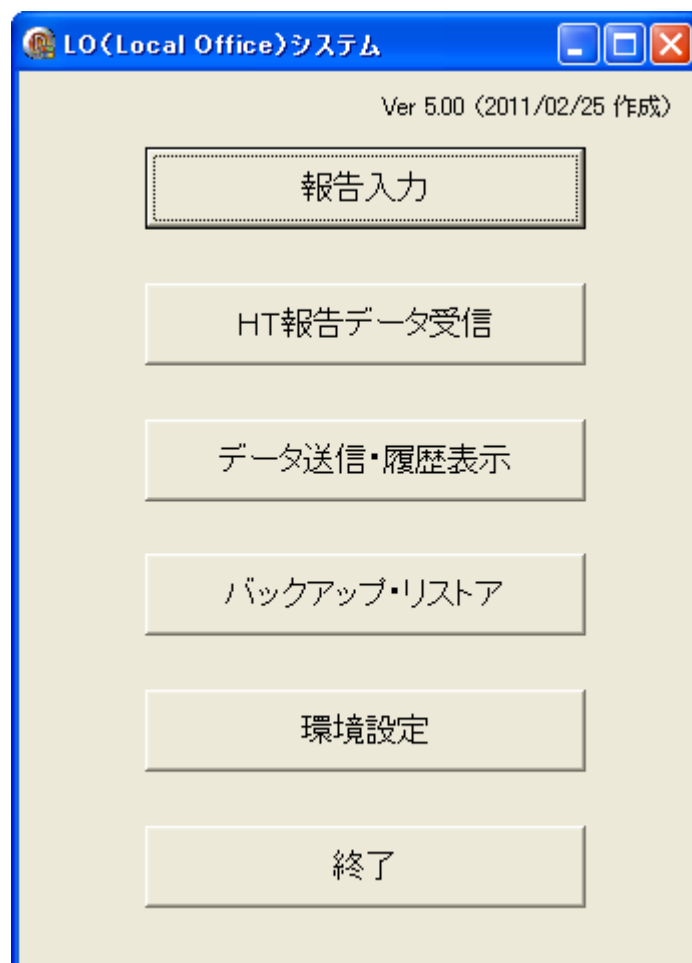

1.2.2 LOシステムの終了

LOシステムトップ画面の「終了」ボタンをクリックすると、LOシステムが終了します。

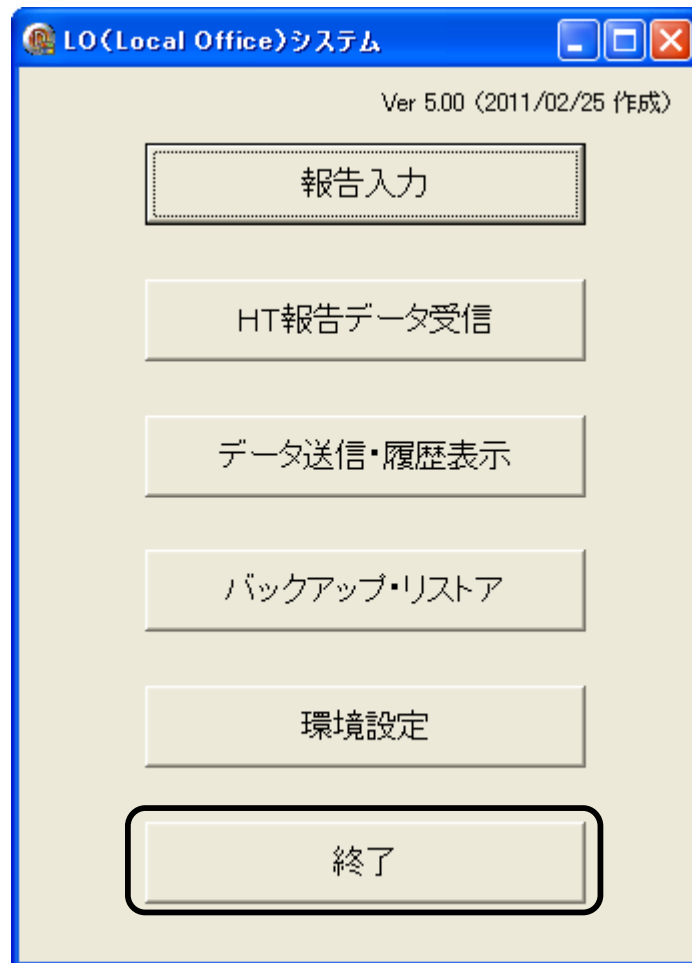

1.3. LOシステムの基本的な操作
LOシステムの基本的な操作方法について説明します。

1.3.1. 入力画面の基本操作
入力画面の基本操作について説明します。

The screenshot shows the '出生報告カード' (Birth Report Card) application window. The interface includes a title bar, a menu bar, and a main content area. The main content area contains a table of birth records and a list of cattle breeds. The interface is annotated with callouts explaining various functions:

- 先頭のレコードを表示します。** (Display the first record.)
- 1つ前のレコードを表示します。** (Display the previous record.)
- 次のレコードを表示します。** (Display the next record.)
- 最終のレコードを表示します。** (Display the last record.)
- レコードを1件挿入します。** (Insert one record.)
- 選択したレコードを削除します。** (Delete the selected record.)
- レコードを登録します。** (Register the record.)
- 編集した内容を取り消します。** (Undo the edited content.)
- ウィンドウが最小化されます。** (The window is minimized.)
- ウィンドウが最大化されます。** (The window is maximized.)
- 画面を閉じて呼び出された元の画面に戻ります。** (Close the screen and return to the original screen that was called.)
- 終了** (End)
- 左右に移動します。** (Move left and right.)
- 上下に移動します。** (Move up and down.)
- データの入力順序を変えることができます。** (You can change the data input order.)
- 連番に前行の内容を複写できます。** (You can copy the content of the previous row to the serial number.)
- 一括削除** (Batch delete)
- 一括削除を行います。「はい」をクリックすると削除処理を実行します。「いいえ」をクリックすると削除処理を中止します。** (Perform batch deletion. Clicking 'はい' (Yes) executes the deletion process. Clicking 'いいえ' (No) stops the deletion process.)

The table in the screenshot contains the following data:

連番	受付日時	農家コード	個体識別番号	生年月日	性別	母牛個体識別番号	牛の種別
A0000001	2009/02/23 18:00:02	0123456789	1111111111	21/01/01	1:オス	1234567888	1:ホルスタイン種
A0000002	2009/02/23 18:01:36	0123456789	2222222222	21/02/01	2:メス		3:交雑種(肉専用種×乳用種)

The list of cattle breeds includes:

- 1:ホルスタイン種
- 2:ジャージー種
- 3:交雑種(肉専用種×乳用種)
- 4:黒毛和種
- 5:褐毛和種
- 6:日本短角種
- 7:無角和種

入力した連番により、一覧表示のデータ内で検索します。
 該当データがない場合、以下のメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックして再検索します。

警告

該当データが見つかりませんでした。

OK

一覧表示のデータ内で表示順の並び替えを行います。
 いずれかをクリックして、●が付いた項目が選択されます。
 (複数選択はできません)

出生報告

出生報告カード

ソート順
 入力順
 連番順
 農家コード順



検索条件
 番号

データ件数 件

連番	受付日時	農家コード	個体識別番号	生年月日	性別	母牛個体識別番号	牛の種別
A0000001	2009/02/23 18:00:02	0123456789	1111111111	21/01/01	1:オス	1234567888	1:ホルスタイン種
I A0000002	2009/02/23 18:01:36	0123456789	2222222222	21/02/01	2:メス		3:交雑種(肉専用種×乳用種) 1:ホルスタイン種 2:ジャージー種 4:黒毛和種 5:褐毛和種 6:日本短角種 7:無角和種

一覧表の入力順序
 横方向
 縦方向


連番の初期値
 前行と同じ

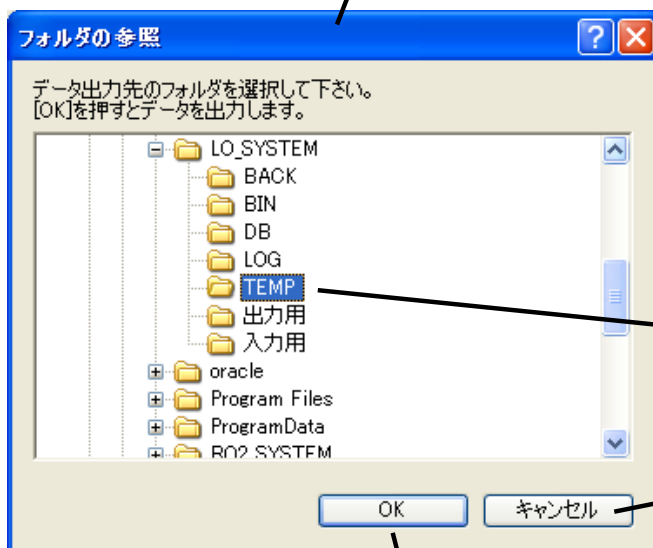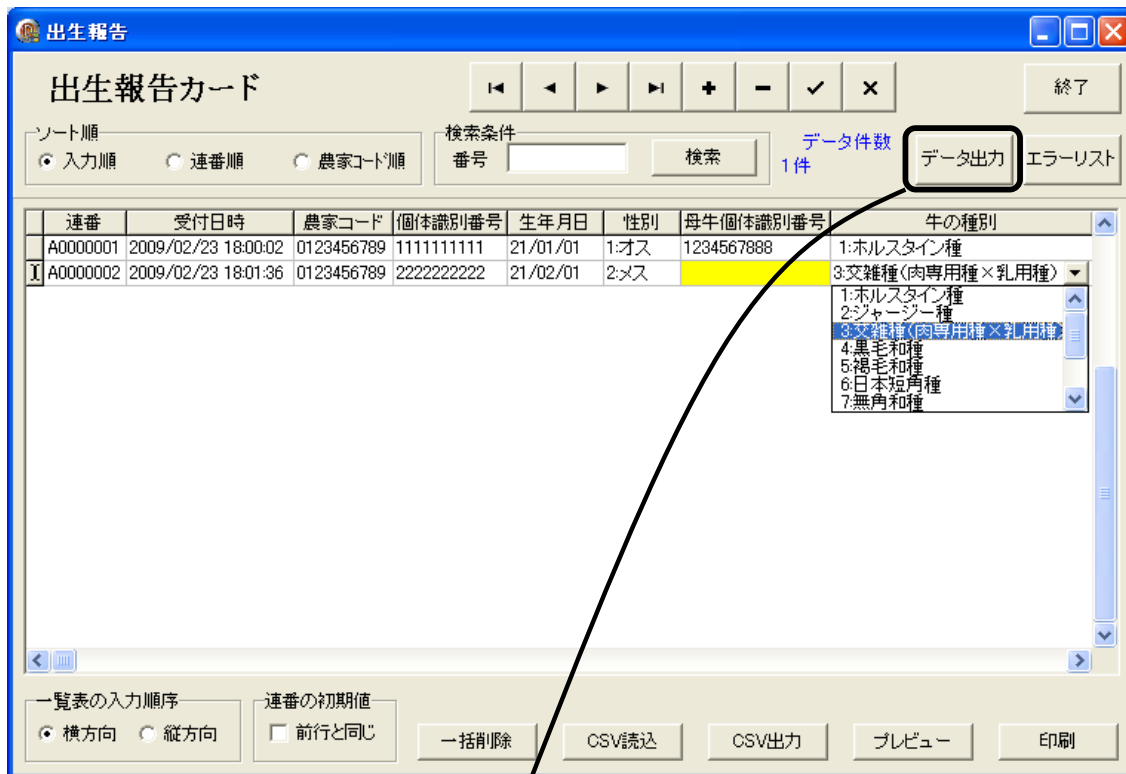


テキストファイルを保存する場所を選択します。


データを出力しないで、元の画面に戻ります。



テキストファイルのデータ出力後に確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックします。

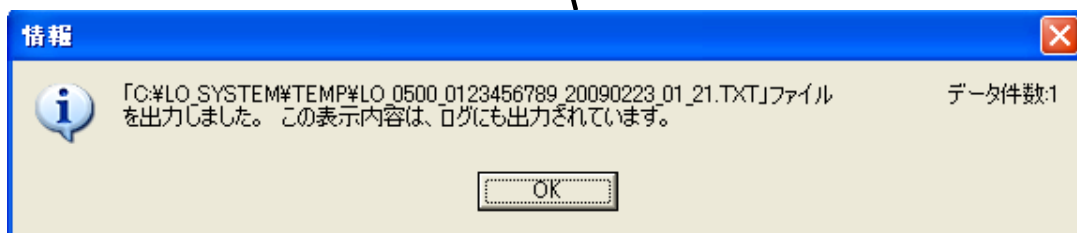

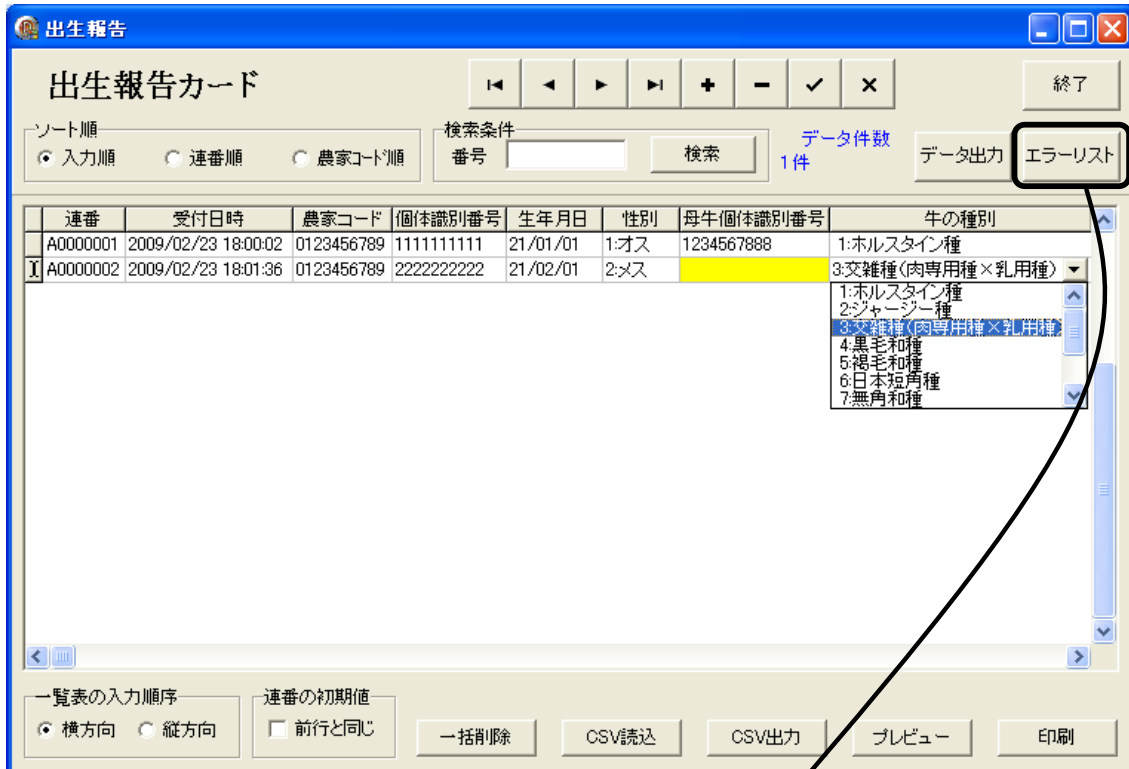

入力内容のエラーリストをプレビュー画面で表示します。

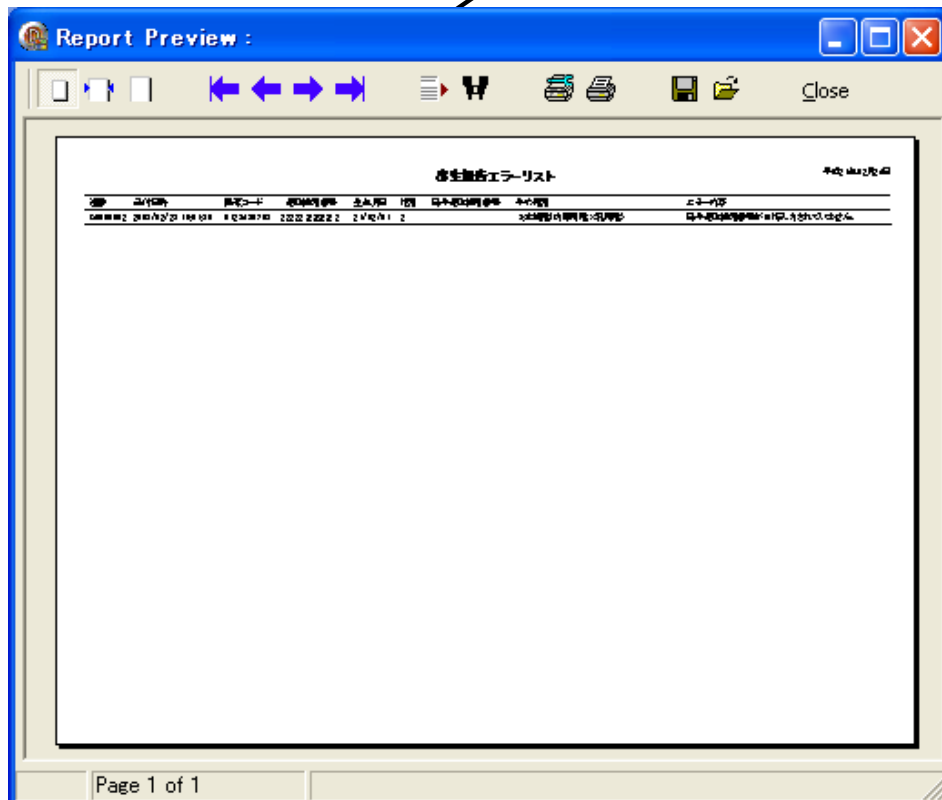

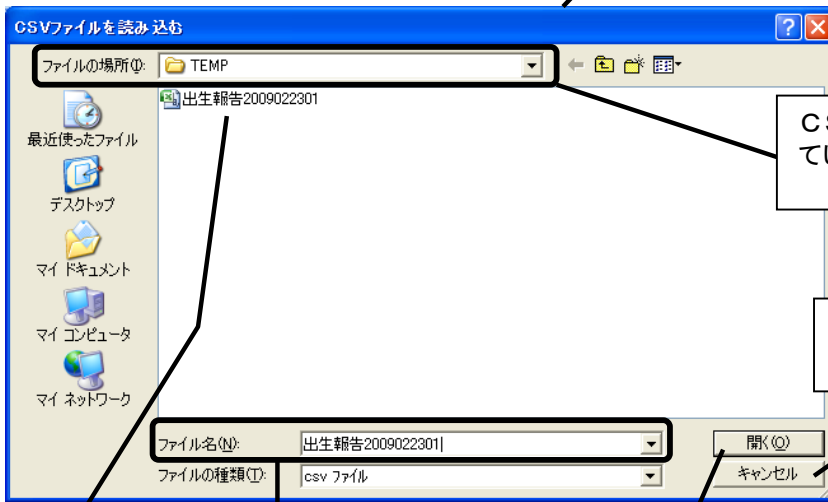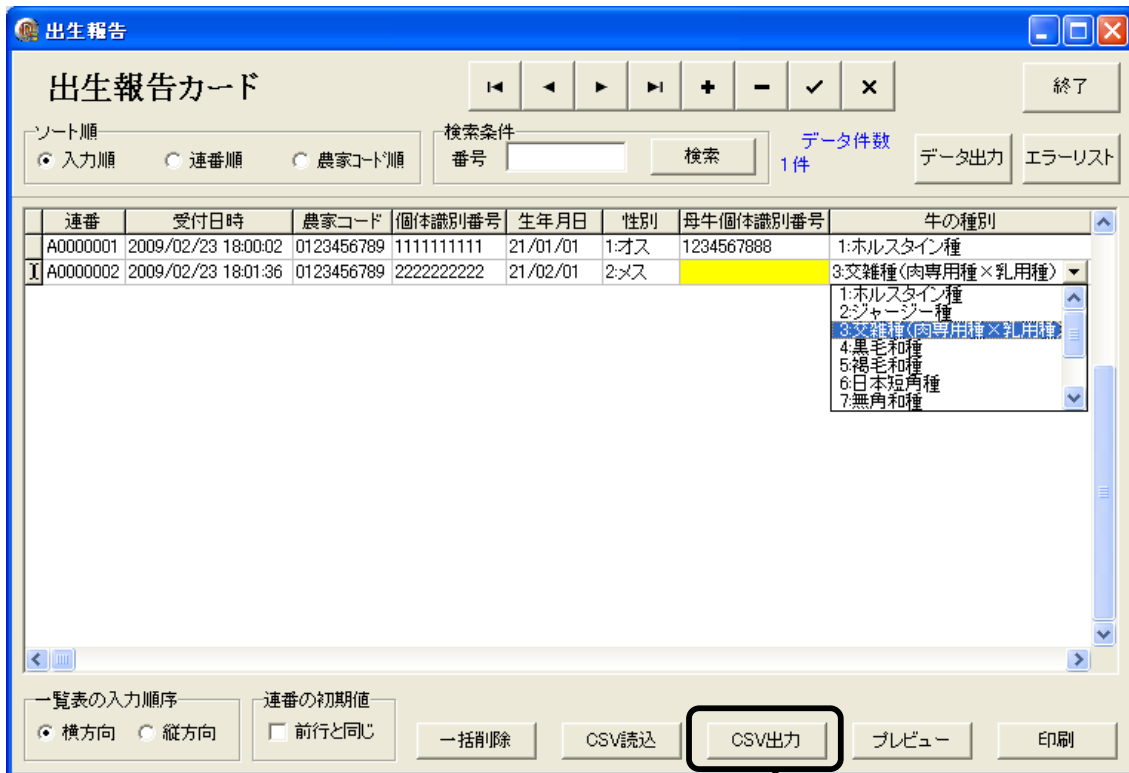

CSVファイルが保存されている場所を選択します。

保存をしないで、元の画面に戻ります。

既に保存されているファイル名が表示されます。

保存されるCSVファイル名が表示されます。

CSVファイルを保存して、元の画面に戻ります。

1.3.2. プレビュー画面の基本操作

プレビュー画面の操作について説明します。

縮小してページ全体を表示します。

実物大（100％）で表示します。

用紙幅を基準に表示します。

エラーリストもしくはプレビューボタンを押すと以下の画面になります。

印刷ボタンを押すと以下のメッセージに続いて印刷します。

確認
印刷します。よろしいですか？
はい(Y) いいえ(N)

プレビューを終了します。

保存したレポートを読み込みます。

指定したフォルダにレポートを保存します。

印刷を開始します。

プリンタの設定をします。
「1.3.2.1 プリンタ設定画面の基本操作」参照。

先頭のページを表示します。

1つ前のページを表示します。

次のページを表示します。

最終のページを表示します。

現在表示されているページです。

総ページ数です。

1.3.2.1. プリンタ設定画面の基本操作 (例: RICOH IPSiOの場合)

印刷

プリンタ
 プリンタ名(N): RICOH IPSiO NX910
 状態: 準備完了
 種類: RICOH IPSiO NX910
 場所:
 コメント: RPD Driver (Windows 2000/XP/Server 2003)

印刷範囲
 すべて(A)
 ページ指定(G)
 選択した部分(S)

印刷部数
 部数(C): 1
 部単位で印刷(O)
 1 1 2 2 3 3

OK キャンセル

プリンタ名の一覧から使用するプリンタを選択します。

印刷する部数を入力又は、マウスで増減します。

印刷範囲に「ページ指定」を選択した場合に、印刷するページ番号の範囲を入力します。

すべてのページを印刷するのか、指定したページのみ印刷するのかを選択します。

「OK」ボタンをクリックすると、プリンタに印刷します。

「キャンセル」ボタンをクリックすると、処理を中止します。

「プロパティ」ボタンをクリックすると、選択されているプリンタの機能設定画面が表示されます。

RICOH IPSiO NX910のプロパティ

印刷品質 基本 仕上げ 両面 変倍 集約 合成 排紙先 その他

原稿サイズ(S): A4 297 x 210 mm
 方向(H): 短(P) 縦(R) 横(L) 横(R)
 部数(C): 1
 給紙トレイ(T): 自動トレイ選択
 用紙種類(Y): 普通紙
 印刷方法(K): 通常印刷
 ファイル名(F):
 パスワード(W):

印刷後の設定の参照(E)...

設定内容の保存/呼び出し(R)...

編集の設定を標準に戻す(B) 標準に戻す(D)

OK キャンセル ヘルプ


「OK」ボタンをクリックすると、設定を有効にして印刷ダイアログ画面に戻ります。

「キャンセル」ボタンをクリックすると、設定を無効にして印刷ダイアログ画面に戻ります。


2. LOシステムの操作

2.1. 報告入力

LOシステムのトップ画面から「報告入力」ボタンをクリックします。

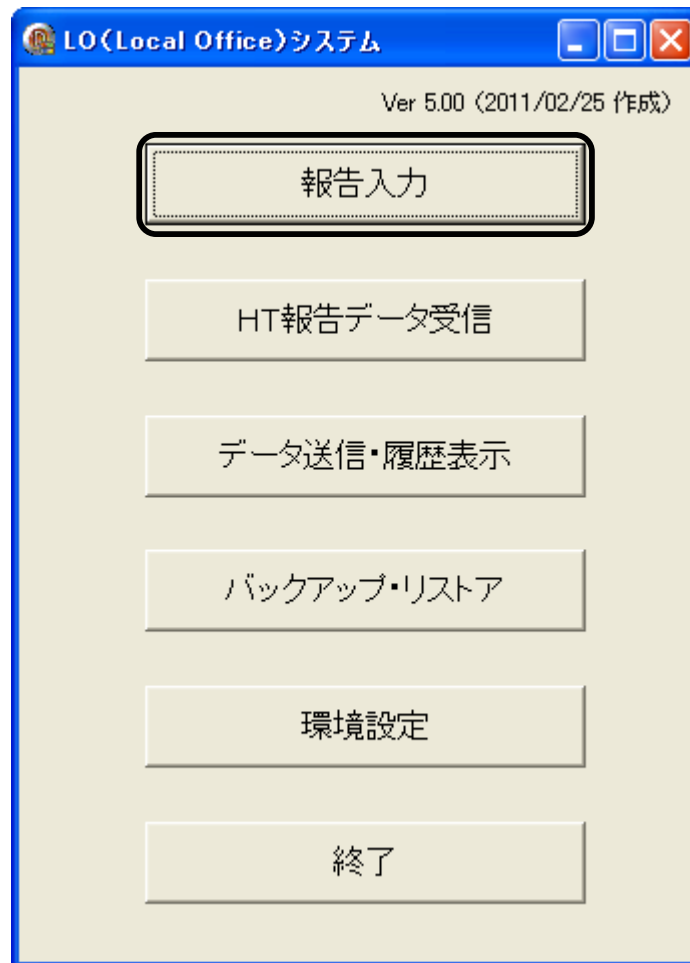


「報告入力」の初期メニュー画面が表示されます（下図は出生/異動報告用の場合です）。

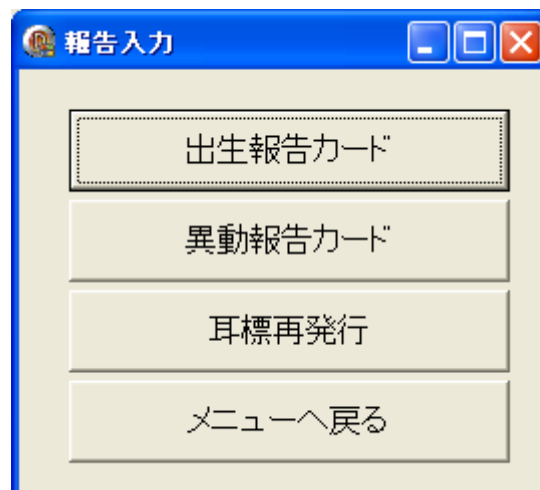

2.1.1. 出生報告カード入力

出生報告カード情報を入力します。

「報告入力」の初期メニュー画面から「出生報告カード」ボタンをクリックします。

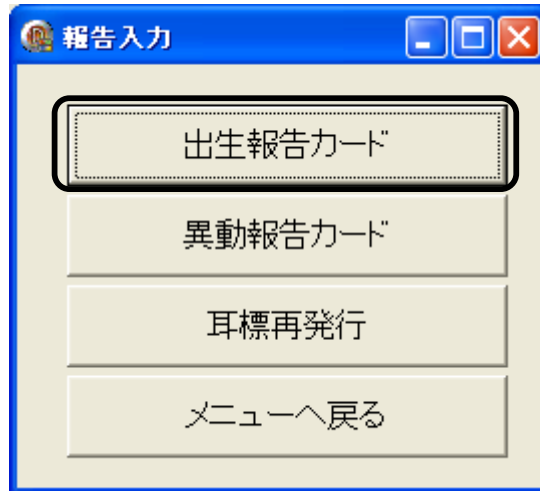

「出生報告カード」の入力画面が表示されます。

連番	受付日時	農家コード	個体識別番号	生年月日	性別	母牛個体識別番号	牛の種別
A0000001	2009/02/23 18:00:02	0123456789	1111111111	21/01/01	1:オス	1234567888	1:ホルスタイン種
X A0000002	2009/02/23 18:01:36	0123456789	2222222222	21/02/01	2:メス		3:交雑種(肉専用種×乳用種)


(入力項目)

No.	項目	処理	必須	一覧参照	使用文字種	説明
1	連番	入力	任意		半角文字のみ	X9999999を入力する。(先頭1文字のみ英字)
2	受付日時	入力	任意		半角文字のみ	西暦の下2桁YY/MM/DDHH:MM:SSを入力します。
3	農場コード	入力	必須		半角数字のみ	
4	個体識別番号	入力	必須		半角数字のみ	10桁目をチェックデジットの値と比較し、一致しない場合、または、10桁入力でない場合、警告が表示されます。 母牛個体識別番号と同一の番号の場合、エラーリストに表示されます。
5	生年月日	入力	必須		半角文字のみ	和暦YY/MM/DDを入力します。
6	性別	入力	必須	有	1、2のいずれか	▼をクリックして、1:オス、2:メスの選択入力とします。
7	母牛個体識別番号	入力	必須		半角数字のみ	10桁目をチェックデジットの値と比較し、一致しない場合、または、10桁入力でない場合、警告が表示されます。 個体識別番号と同一の番号の場合、エラーリストに表示されます。
8	牛の種別	入力	必須	有	1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12のいずれか	▼をクリックして、1:ホルスタイン種、2:ジャージー種、3:交雑種(肉専用種×乳用種)、4:黒毛和種、5:褐毛和種、6:日本短角種、7:無角和種、8:黒毛和種×褐毛和種、10:和牛間交雑種(8以外)、11:肉専用種(4~10以外)、12:乳用種(1及び2以外)の選択入力とします。


2.1.2. 異動報告カード入力

異動報告カード情報を入力します。

「報告入力」の初期メニュー画面から「異動報告カード」ボタンをクリックします。

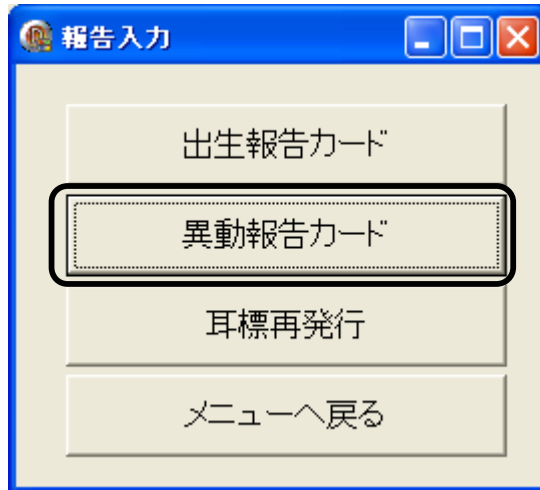

「異動報告カード」の入力画面が表示されます。

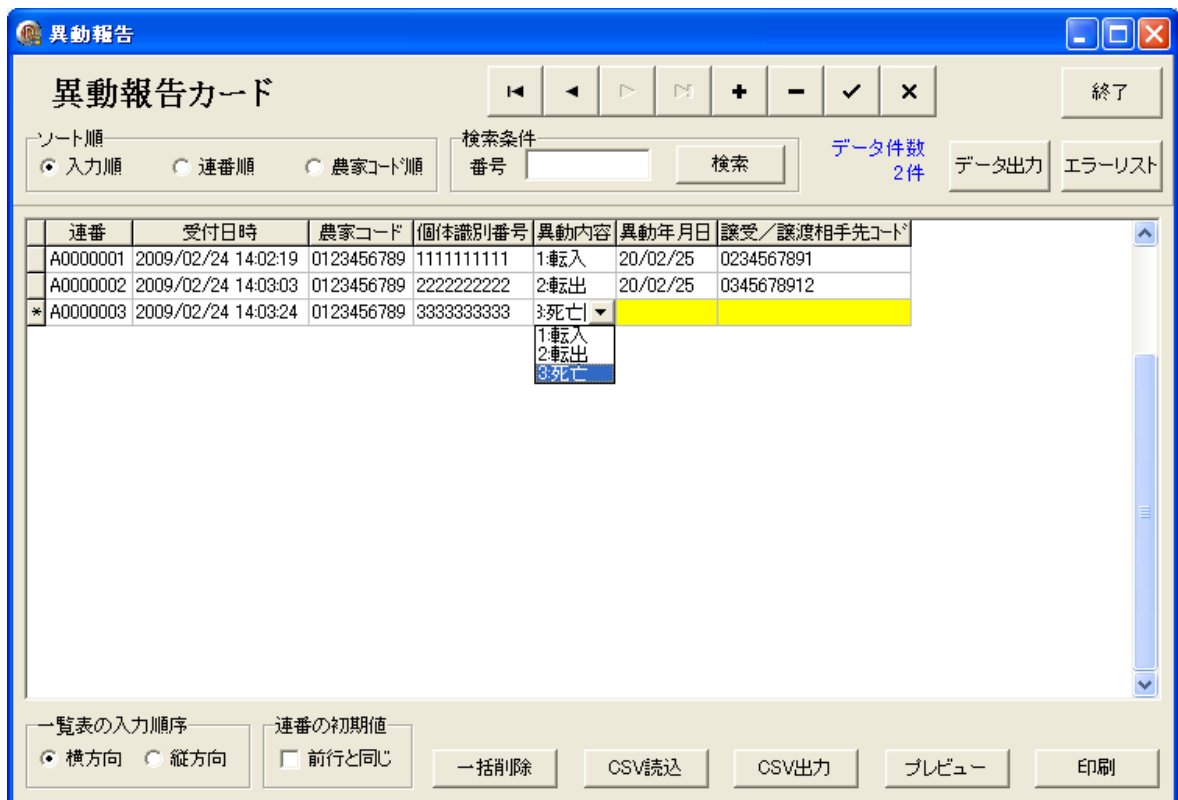


(入力項目)

No.	項目	処理	必須	一覧参照	使用文字種	説明
1	連番	入力	任意		半角文字のみ	X9999999 を入力する。(先頭 1 文字のみ英字)
2	受付日時	入力	任意		半角文字のみ	西暦の下 2 桁 YY/MM/DDHH:MM:SS を入力します。
3	農場コード	入力	必須		半角数字のみ	
4	個体識別番号	入力	必須		半角数字のみ	10 桁目をチェックデジットの値と比較し、一致しない場合、または、10 桁入力でない場合、警告が表示されます。 母牛個体識別番号と同一の番号の場合、エラーリストに表示されます。
5	異動内容	入力	必須	有	1、2、3 のいずれか	▼ をクリックして、1:転入、2:転出、3:死亡 の選択入力とします。
6	異動年月日	入力	必須		半角文字のみ	和暦 YY/MM/DD を入力する。 現在の日付以前の日付を入力します。(未来の日付の場合、警告が表示されます。)
7	譲受/譲渡相手先コード	入力	必須		半角数字のみ	相手先コード 10 桁を入力します。 相手先コードを持たない場合は、相手先の連絡先(電話番号)を入力します。

2.1.3. 耳標再発行入力

耳標再発行情報を入力します。

「報告入力」の初期メニュー画面から「耳標再発行」ボタンをクリックします。

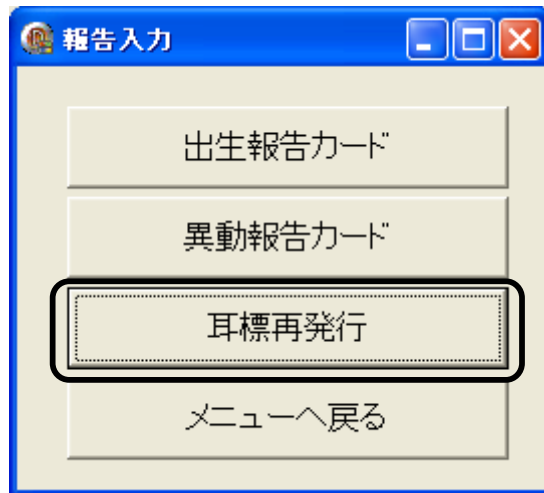

「耳標再発行」の入力画面が表示されます。




(入力項目)

No.	項目	処理	必須	一覧参照	使用文字種	説明
1	連番	入力	任意		半角文字のみ	X9999999 を入力する。(先頭 1 文字のみ英字)
2	受付日時	入力	任意		半角文字のみ	西暦の下 2 桁 YY/MM/DDHH:MM:SS を入力します。 システム日付より以前(過去)の日付を入力します。
3	農家コード	入力	必須		半角数字のみ	
4	個体識別番号	入力	必須		半角数字のみ	10 桁目をチェックデジットの値と比較し、一致しない場合、警告が表示されます。 但し、10 桁入力でない場合、チェック対象外とします。
5	耳標再発行フラグ	入力	必須	有	0、1 のいずれか	▼をクリックして、0: チェック無し、1: チェック有り の選択入力とします。
6	耳標再発行枚数	入力	必須	有	1、2 のいずれか	▼をクリックして、1:片耳、2:両耳 の選択入力とします。
7	耳標脱落理由	入力	必須	有	1、2、9 のいずれか	▼をクリックして、1:脱落、2:装着ミス、9:その他 の選択入力とします。

2.2. HT 報告データ受信

PC⇔HT間においてデータの送信及び受信の処理を行います。
また、HTより受信した報告データを各報告カードへ移行処理を行います。


LOシステムのトップ画面から「HT報告データ受信」ボタンをクリックします。

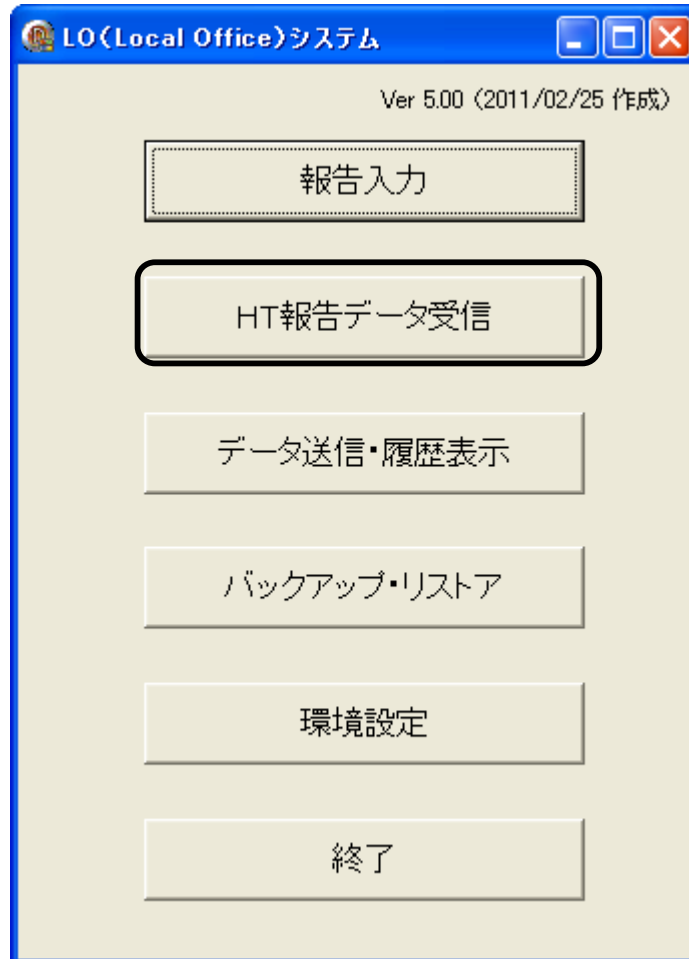


「HT報告データ受信」の初期画面が表示されます。




使用しているハンディ・ターミナルの環境設定で指定している業務を選択しているか否かの確認メッセージが表示されます。

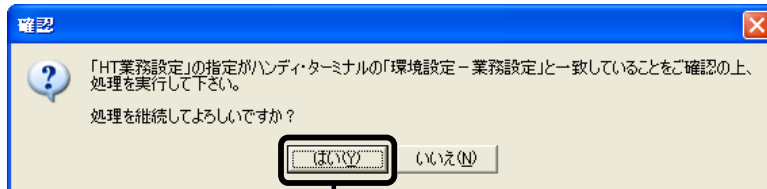


データ送受信画面が表示されます。

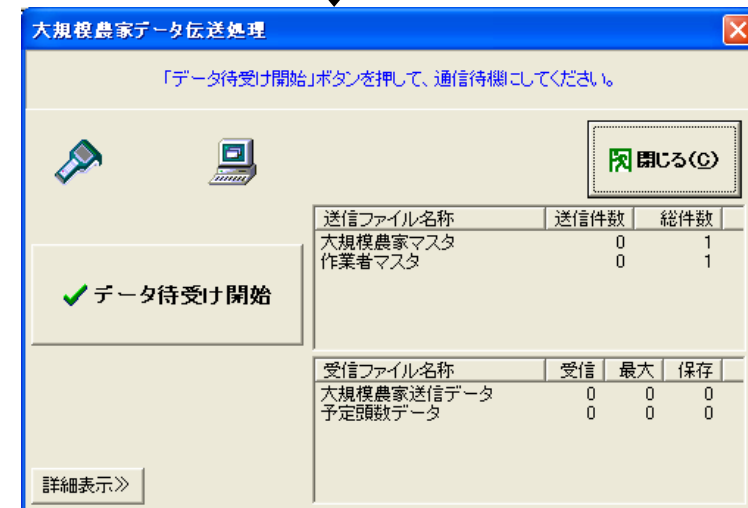


一覧表で表示されている HT 受信データを各報告データへ移行するか否かの確認メッセージが表示されます。

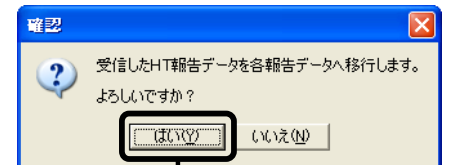

各報告データへ移行されたデータ件数が表示されます。

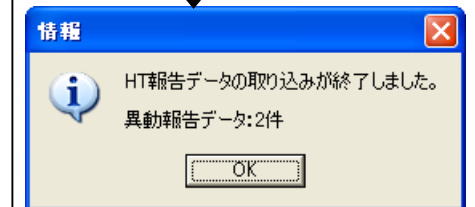


「HTデータ送受信」の画面操作

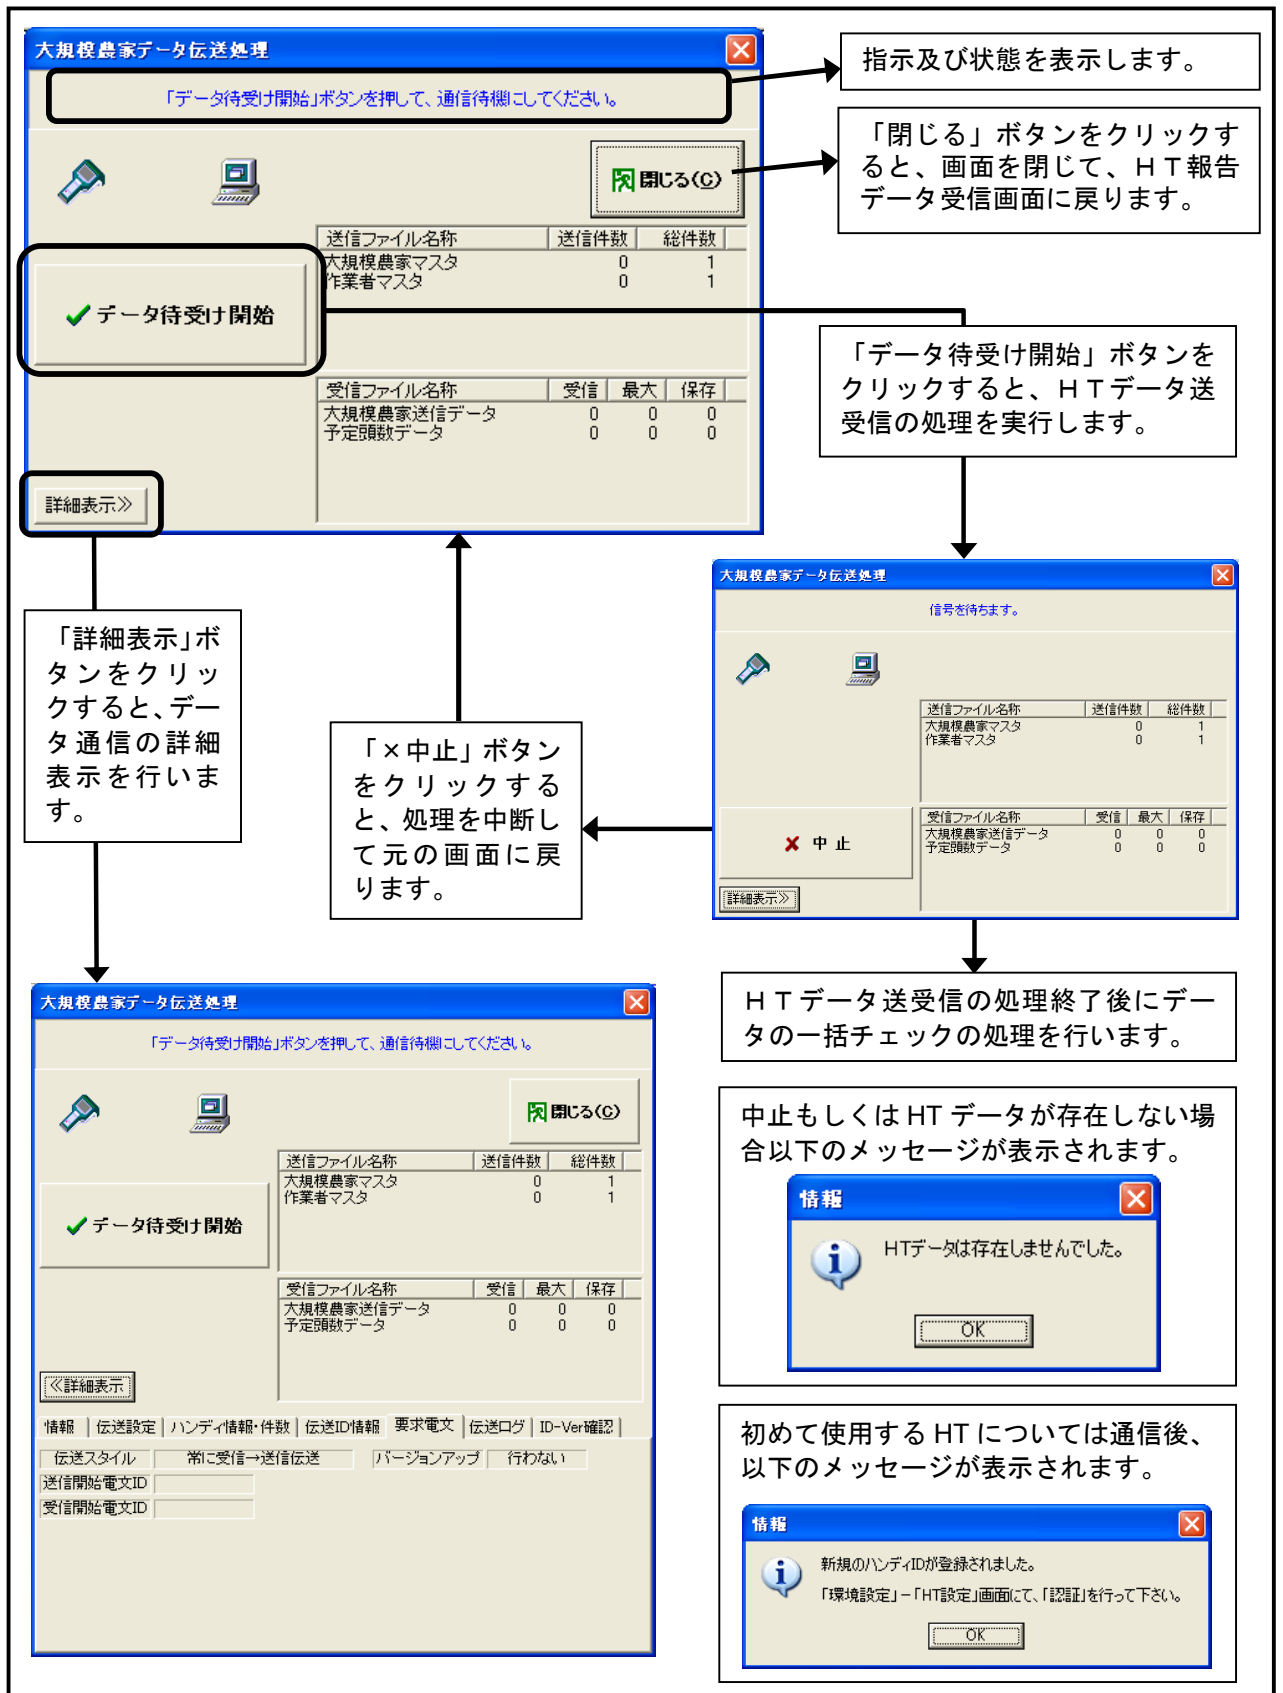


2.3. データ送信・履歴表示

報告カードに入力が終了したら、データをE-MAIL送信します。

LOシステムのトップ画面から「データ送信・履歴表示」ボタンをクリックします。

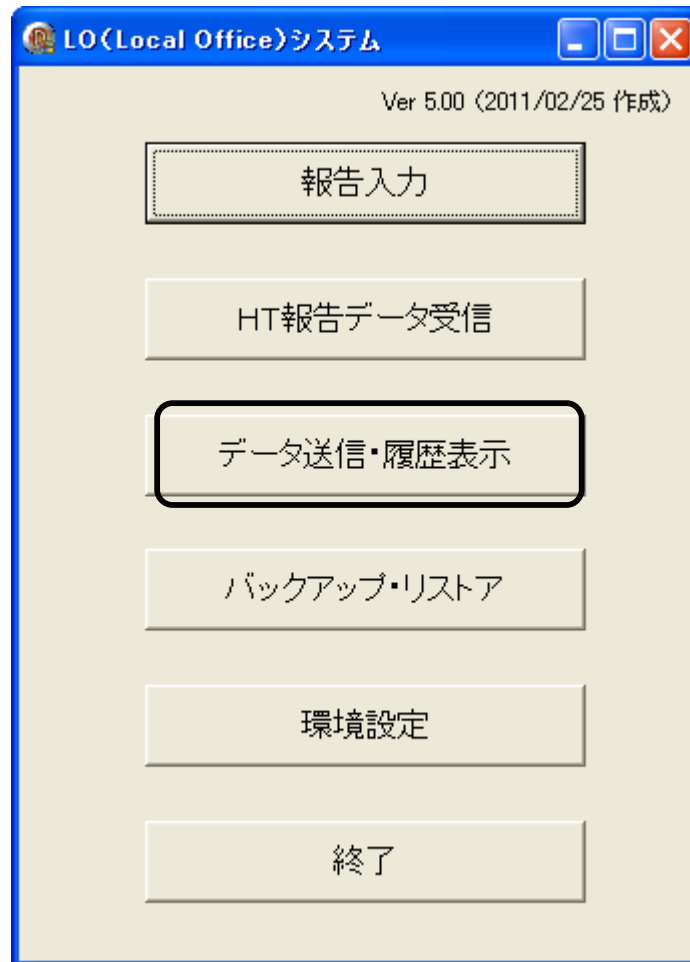


「データ送信・履歴表示」の初期メニュー画面が表示されます。

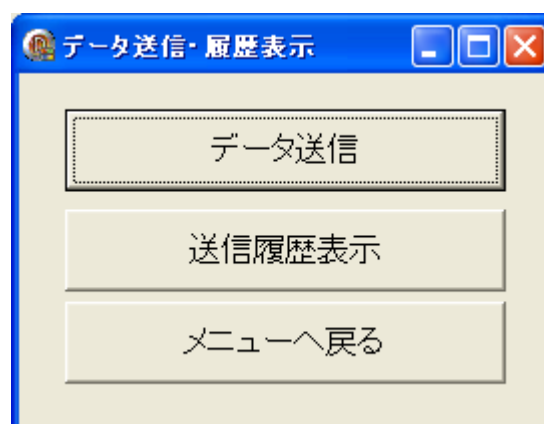


2.3.1. データ送信

報告カードに入力が終了したら、データを E-MAIL 送信します。


「データ送信・履歴表示」の初期メニュー画面から「データ送信」ボタンをクリックします。

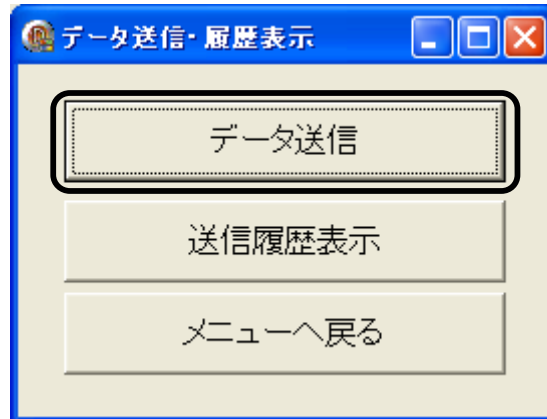

「データ送信」の初期画面が表示されます。

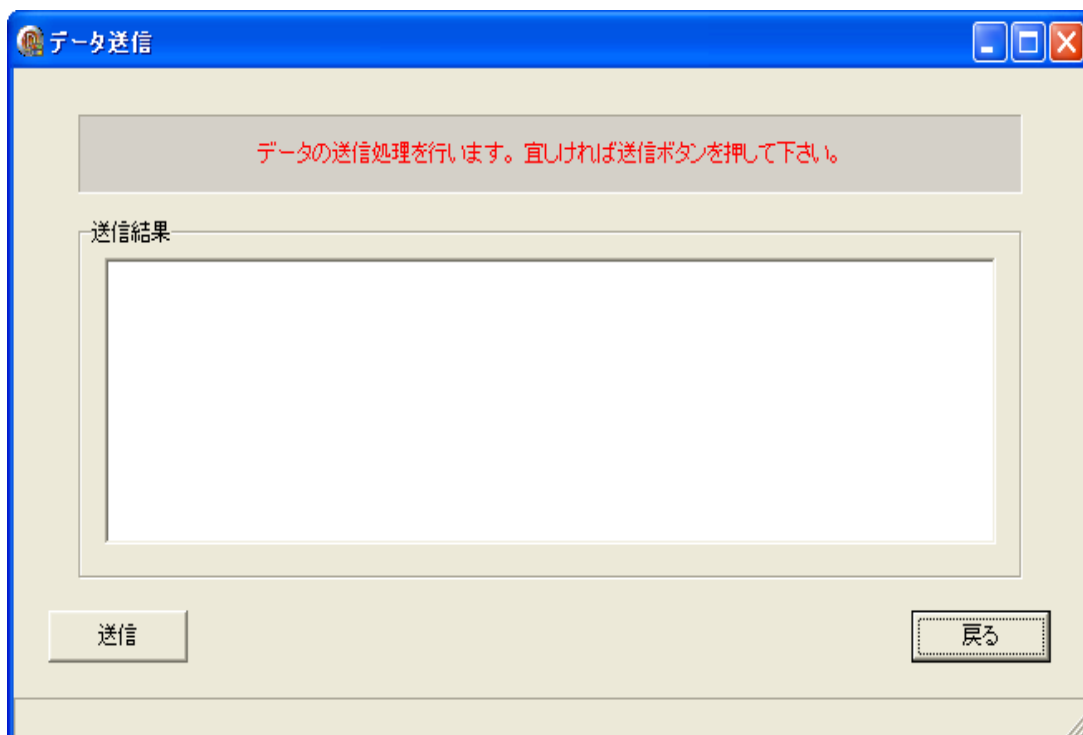


「データ送信」の画面操作

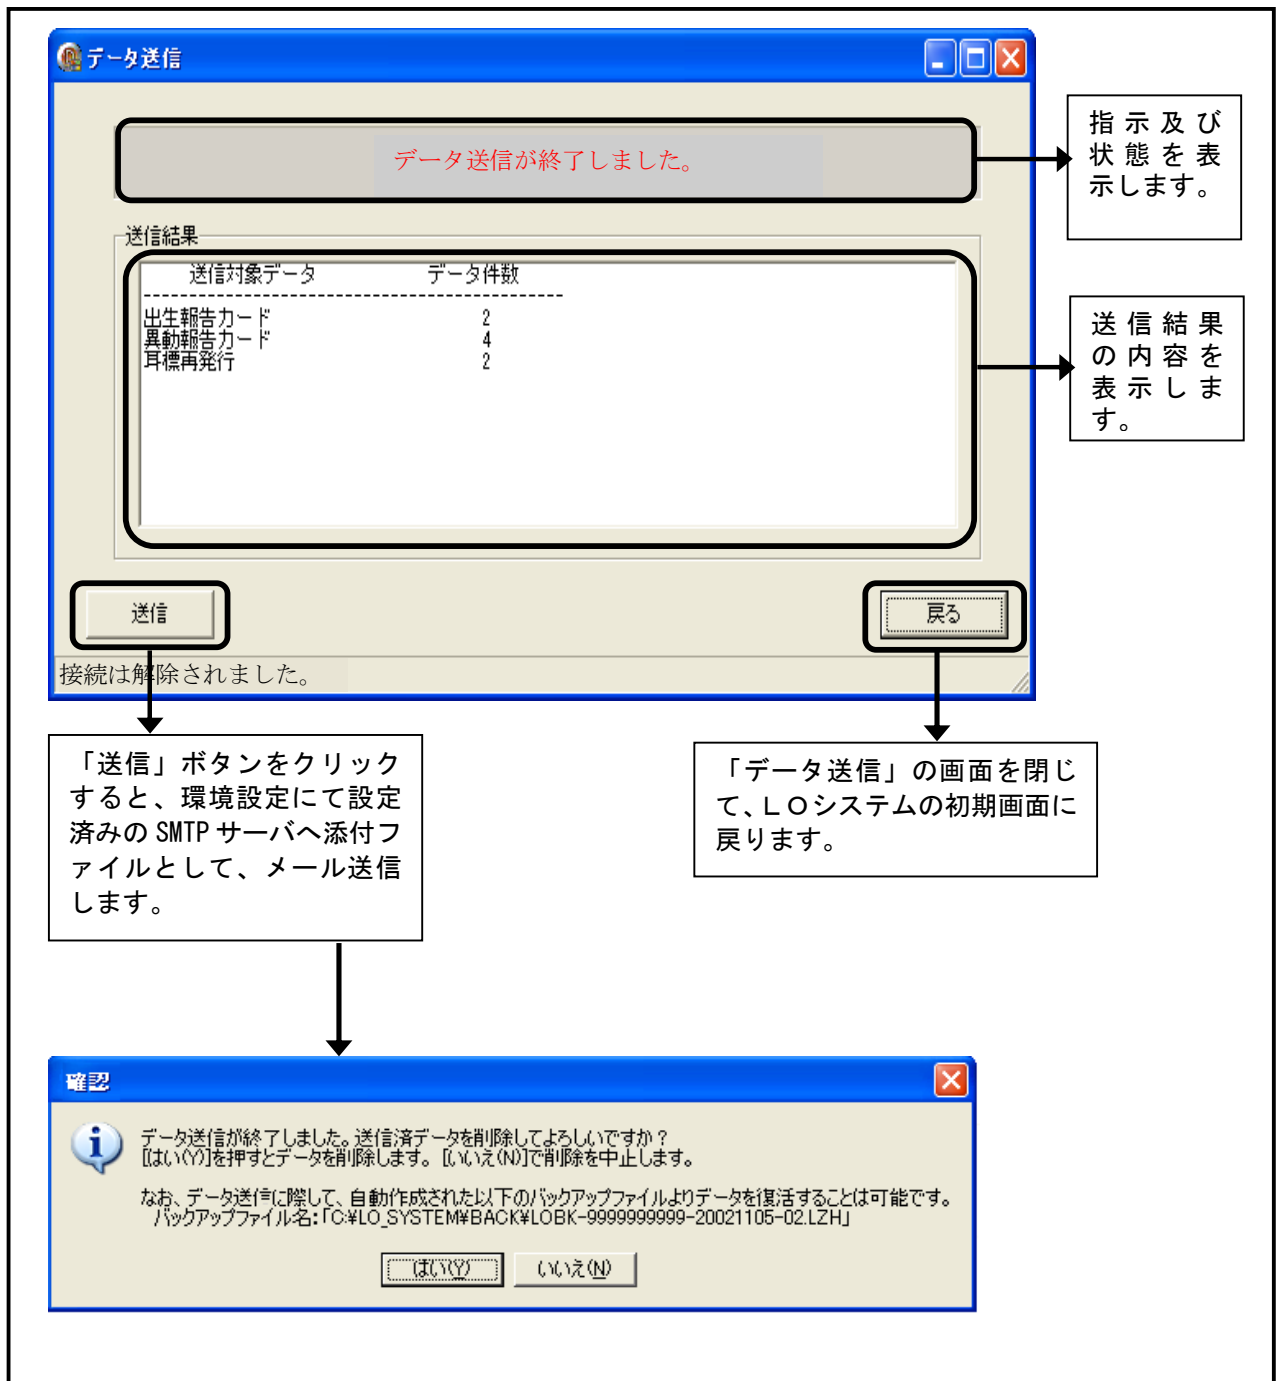


2.3.2. 送信履歴表示

報告カード入力データの E-MAIL 送信した送信履歴一覧を表示します。

「データ送信・履歴表示」の初期メニュー画面から「送信履歴表示」ボタンをクリックします。

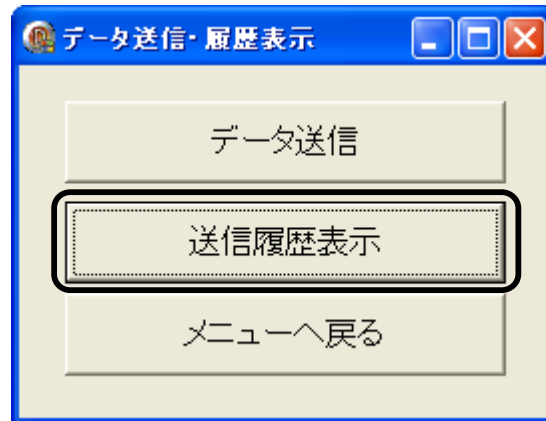

「送信履歴表示」の初期画面が表示されます。

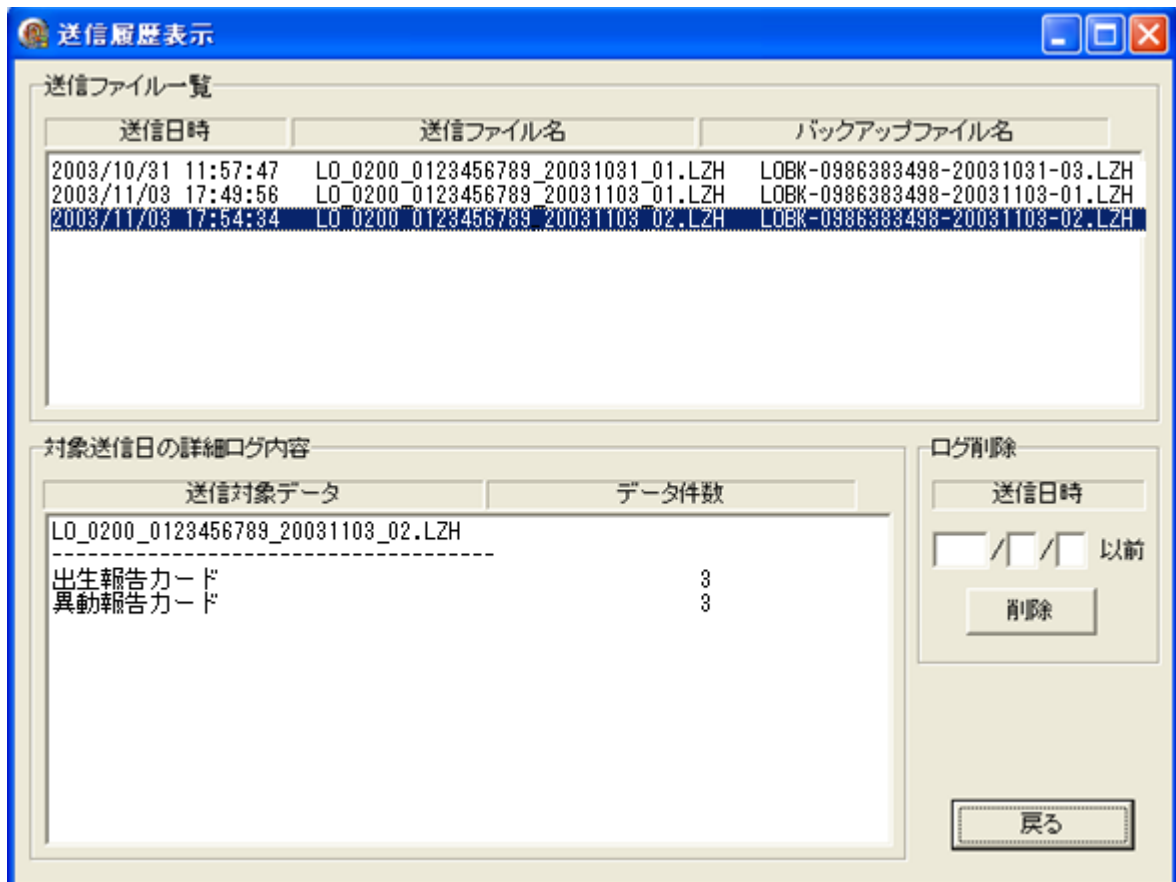

「送信履歴表示」の画面操作

The screenshot shows the '送信履歴表示' window with the following components:

- 送信ファイル一覧 (Transmission File List):** A table with columns for '送信日時' (Transmission Date/Time), '送信ファイル名' (Transmission File Name), and 'バックアップファイル名' (Backup File Name).

送信日時	送信ファイル名	バックアップファイル名
2003/10/31 11:57:47	LO_0200_0986383498_20031031_01.LZH	LOBK-0986383498-20031031-03.LZH
2003/11/03 17:49:56	LO_0200_0986383498_20031103_01.LZH	LOBK-0986383498-20031103-01.LZH
2003/11/03 17:54:34	LO_0200_0986383498_20031103_02.LZH	LOBK-0986383498-20031103-02.LZH
- 対象送信日の詳細ログ内容 (Detailed Log Content for Target Transmission Date):** A table with columns for '送信対象データ' (Transmission Target Data) and 'データ件数' (Data Item Count).

送信対象データ	データ件数
LO_0200_0986383498_20031103_02.LZH	

出生報告カード	3
異動報告カード	3
- ログ削除 (Log Deletion):** Includes a '送信日時' (Transmission Date) field with a '以前' (Before) button and a '削除' (Delete) button.
- 戻る (Back):** A button at the bottom right of the window.


Callout boxes provide the following instructions:

- 「過去の送信履歴の送付ファイル一覧とその詳細情報が表示されます。」 (The list of transmitted files and their detailed information from the past transmission history is displayed.)
- 「削除」ボタンをクリックすると、指定日以前の送信データが削除されます。」 (Clicking the 'Delete' button will delete the transmission data before the specified date.)
- 「送信履歴表示」の画面を閉じて、LOシステムの初期画面に戻ります。」 (Close the 'Transmission History Display' screen to return to the initial screen of the LO system.)


2.4. バックアップ・リストア

LOシステムで使用するデータのバックアップとリストアの処理を行います。

LOシステムのトップ画面から「バックアップ・リストア」ボタンをクリックします。

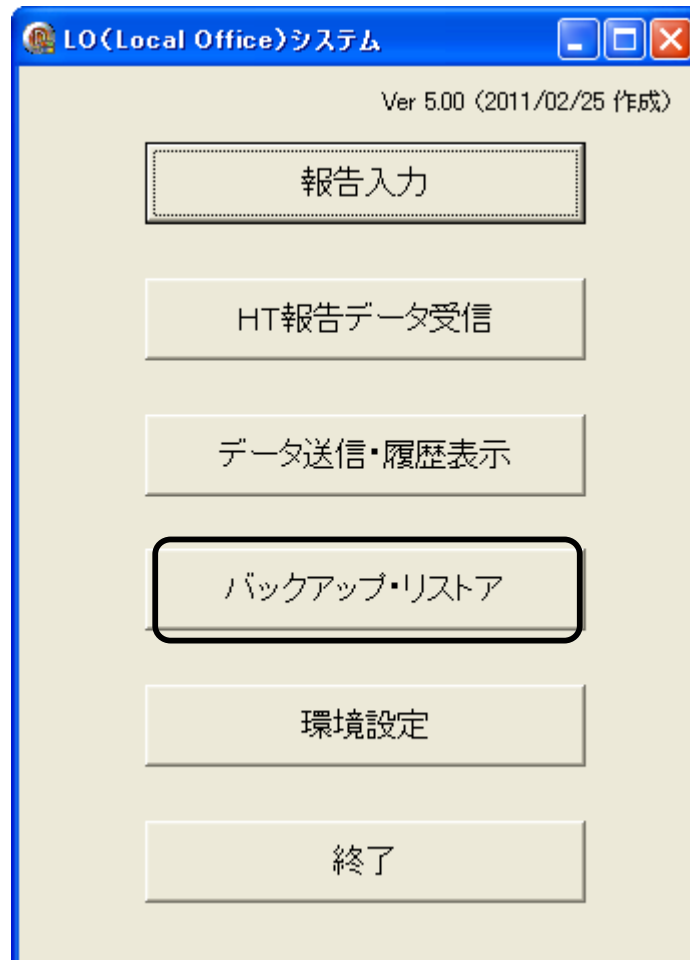


「バックアップ・リストア」の初期メニューが表示されます。

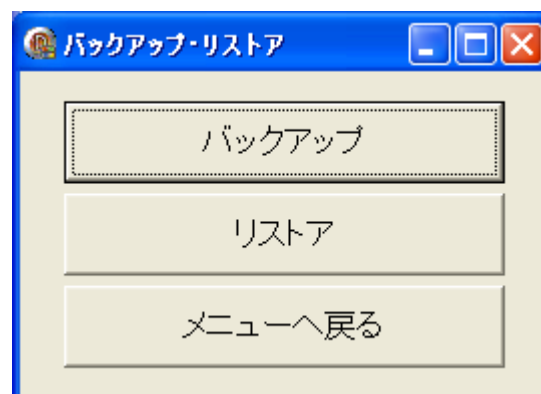


2.4.1. バックアップ

LOシステムで使用するデータのバックアップ処理を行います。

「バックアップ・リストア」の初期メニュー画面から「バックアップ」ボタンをクリックします。

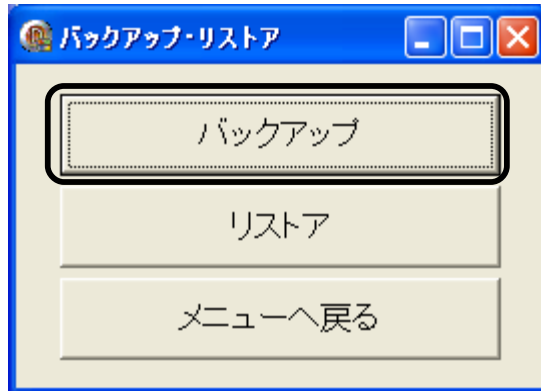

「バックアップ」の初期画面が表示されます。

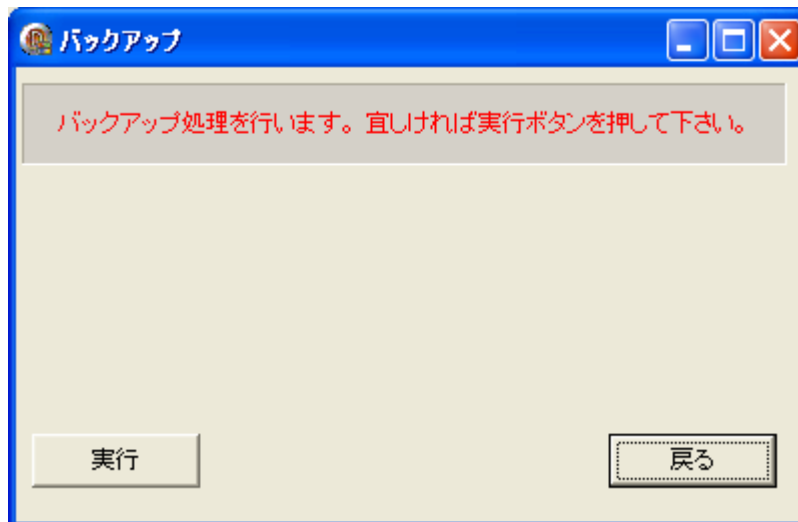

「バックアップ」の画面操作

The image shows a sequence of two windows. The first window, titled 'バックアップ' (Backup), has a blue title bar and contains a message: 'バックアップ処理を行います。宜しければ実行ボタンを押して下さい。' (We will perform backup processing. If possible, please click the execution button). At the bottom of this window are two buttons: '実行' (Execute) on the left and '戻る' (Back) on the right. The second window, titled '情報' (Information), has a blue title bar and contains an information icon and the text: 'バックアップファイル「C:\LO_SYSTEM\BACK\LOBK-0123426789-20090224-02.LZH」を出力しました。' (Backup file 'C:\LO_SYSTEM\BACK\LOBK-0123426789-20090224-02.LZH' has been output). It has an 'OK' button at the bottom.

指示及び状態を表示します。


「戻る」ボタンをクリックすると、画面を閉じて、「バックアップ・リストア」の初期画面に戻ります。

「実行」ボタンをクリックすると、バックアップ処理を実行します。以下の確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックして終了します。


2.4.2. リストア

LOシステムで使用するデータのリストア処理を行います。


「バックアップ・リストア」の初期メニュー画面から「リストア」ボタンをクリックします。

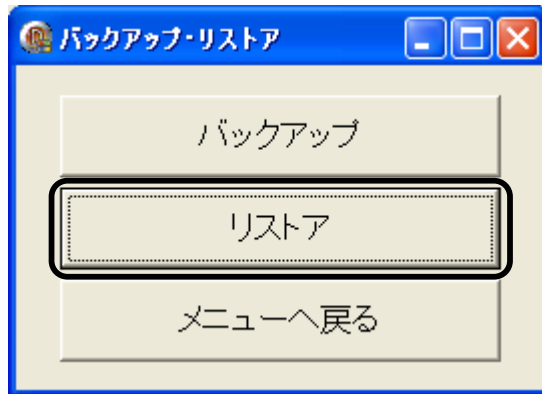

「リストア」の初期画面が表示されます。

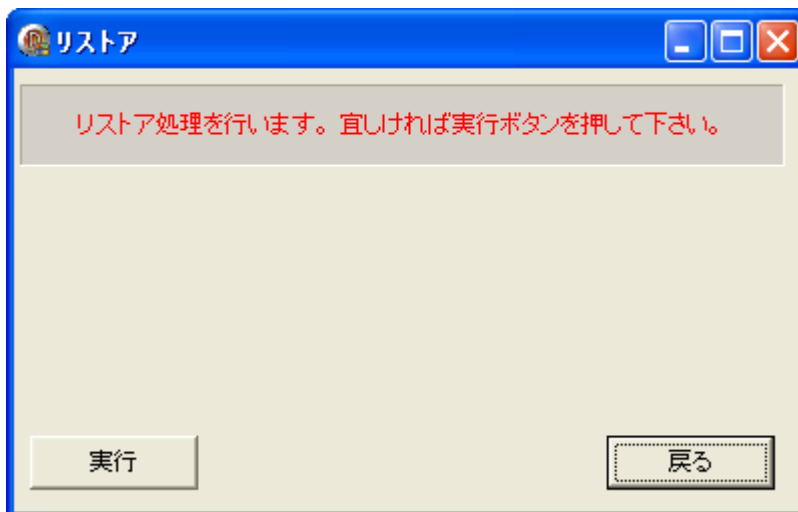


「リストア」の画面操作

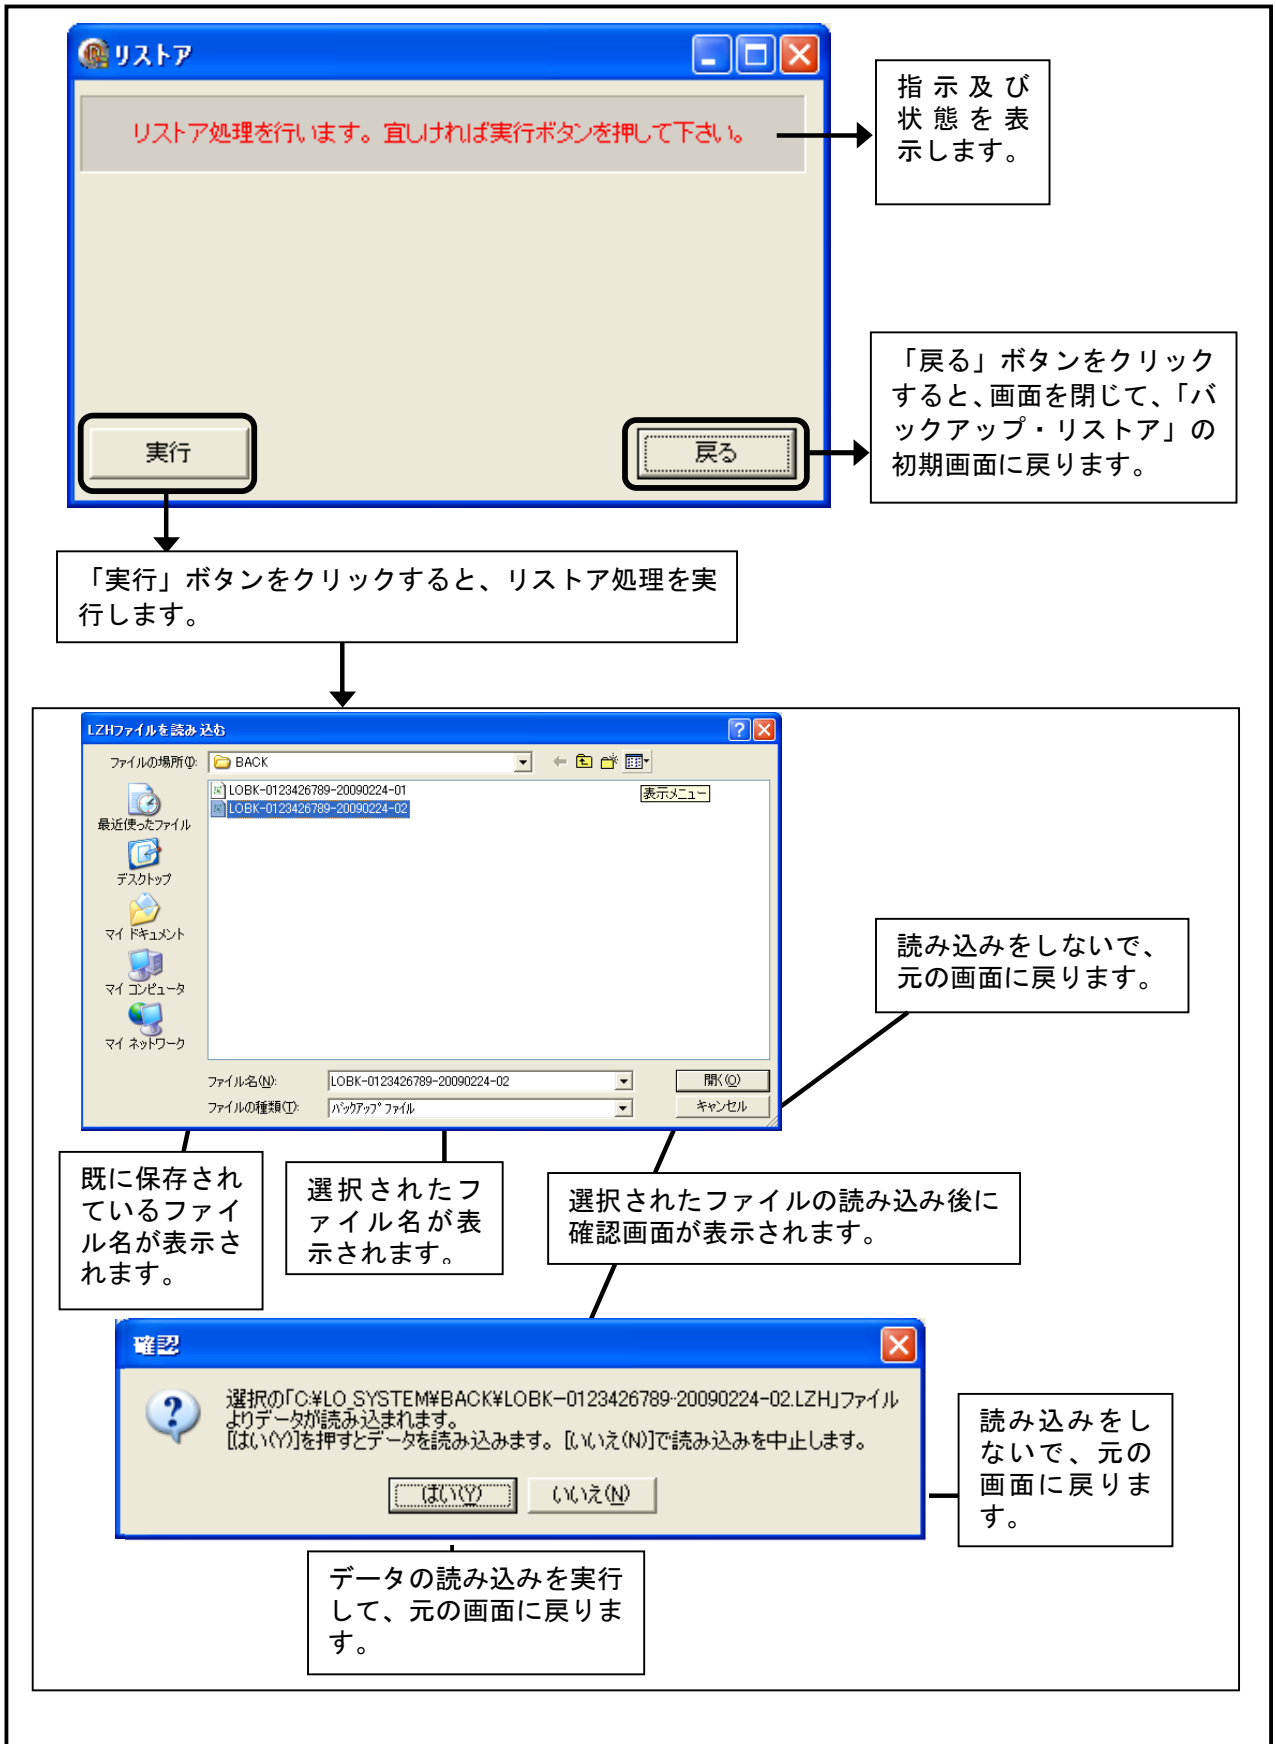


2.5. 環境設定

システムで使用する環境設定の登録・変更の処理を行います。

LOシステムのトップ画面から「環境設定」ボタンをクリックします。

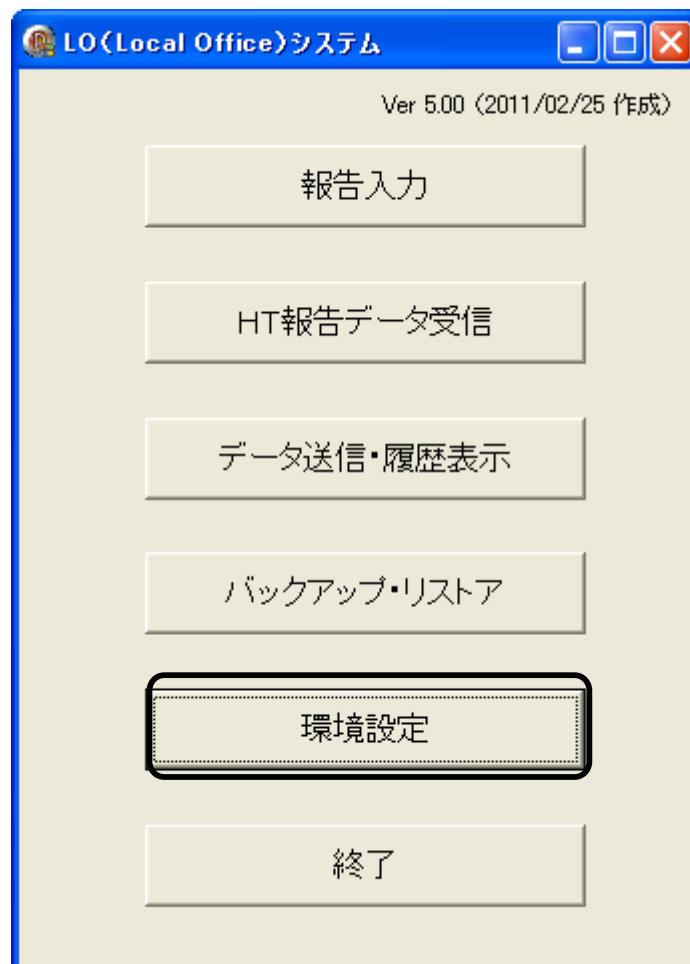

「環境設定」の初期メニュー画面が表示されます。

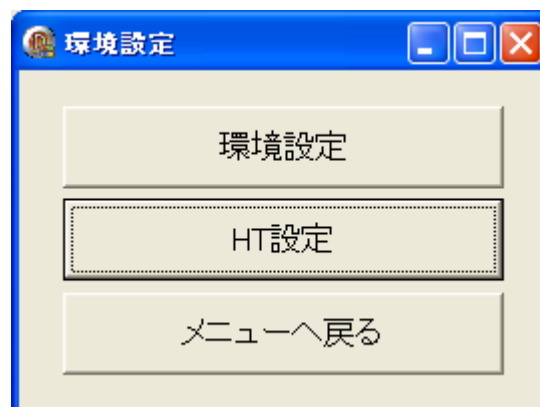

2.5.1. 環境設定

LOシステムのシステム全体の環境設定を行います。

「環境設定」の初期メニュー画面から「環境設定」ボタンをクリックします。

「環境設定」の初期画面が表示されます。

※「詳細情報」ボタンをクリックすれば詳細情報が表示されます。

※CSV 出力したデータの項目名の表示、非表示の選択が出来ます。

環境設定

報告団体コード 1204567090

CSV出力
 タイトルを出力する
 タイトルを出力しない

Copyright 2008 Livestock Improvement Association of Japan, Inc.

登録 クリア 詳細情報 戻る

環境設定

報告団体コード 0123456709

ダイヤルアップ情報
 ダイヤルアップ使用 0:使用しない
 ダイヤルアップ接続名
 ダイヤルアップユーザ名
 ダイヤルアップパスワード

インターネット情報
 電子メールアドレス *****@***.***.jp
 送信メール(SMTP) abcd.efg.hik
 POP before SMTP を使用する
 受信メール(POP3)
 メールサーバ アカウント名 パスワード
 SMTP AUTH(認証) を使用する
 認証方式
 LOGIN CRAM-MD5 PLAIN
 メールサーバ アカウント名 パスワード


Copyright 2011 Livestock Improvement Association of Japan, Inc.

登録 クリア 詳細情報 戻る

「環境設定」の画面操作

次ページを参考に、必要な事項を入力してください。

「登録」ボタンをクリックすると、以下の確認入力の画面が表示されます。

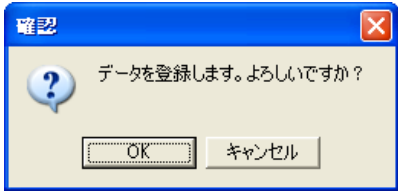

「OK」ボタンをクリックすると入力した内容を環境設定マスタに更新します。
「キャンセル」ボタンをクリックすると、入力した内容は環境設定マスタに更新されません。

「クリア」ボタンをクリックすると、初期値以外の項目の内容を全てクリアします。

「戻る」ボタンをクリックすると「環境設定」の画面を閉じて、環境設定メニュー画面に戻ります。

「詳細情報」ボタンをクリックすると、次ページの入力項目が表示されます。


(入力項目)

No.	項目	処理	必須	一 覧 参 照	説 明
1	ダイヤルアップ使用	選択	必須	有	▼をクリックして、「使用する」か「使用しない」のどちらかを選択します。(ADSL、光回線の場合は「使用しない」を選択します。)
2	ダイヤルアップ接続名	入力	任意		ダイヤルアップ接続名を入力します。
3	ダイヤルアップユーザ名	入力	任意		ダイヤルアップユーザ名を入力します。
4	ダイヤルアップパスワード	入力	任意		ダイヤルアップパスワードを入力します。
5	電子メールアドレス	表示	—		キーファイルに登録されている電子メールアドレスが表示されます。
6	送信メール(SMTP)	入力	必須		送信メール(SMTP)名を入力します。(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください。)
7	POP before SMTP を使用	選択	任意		POP before SMTP を使用している場合は、チェックします。(使用していない場合はチェックしません。)
8	受信メール(POP3)	入力	任意		メッセージの受信に使う受信メール(POP3)の名前を入力します(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)。
9	メールサーバーアカウント名	入力	任意		インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名を入力します(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)。
10	パスワード	入力	任意		受信メール(POP3)のパスワードを入力します(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)。
11	SMTP AUTH(認証)を使用	入力	任意		SMTP AUTH(認証)を使用している場合は、チェックします。(使用していない場合はチェックしません。)
12	認証方式	入力	任意		SMTP AUTH(認証)を使用する場合は、「LOGIN」、「CRAM-MD5」、「PLAIN」のいずれかを選択します。
13	メールサーバーアカウント名	入力	任意		インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名を入力します(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)。
14	パスワード	入力	任意		送信メール(SMTP)のパスワードを入力します(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)。
15	SSL 接続をする	入力	任意		SSL 接続を使用している場合は、チェックします(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)。
16	ポート番号	入力	必須		送信サーバポート番号を入力します(ご利用のメールソフトの設定を参考にしてください)。


2.5.2. HT設定

LOシステムで使用するハンディターミナルの設定を行います。

環境設定の初期画面から「HT設定」ボタンをクリックします。

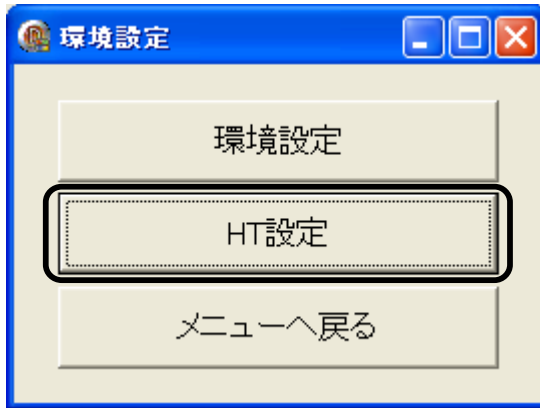

「HT設定」の初期画面が表示されます。

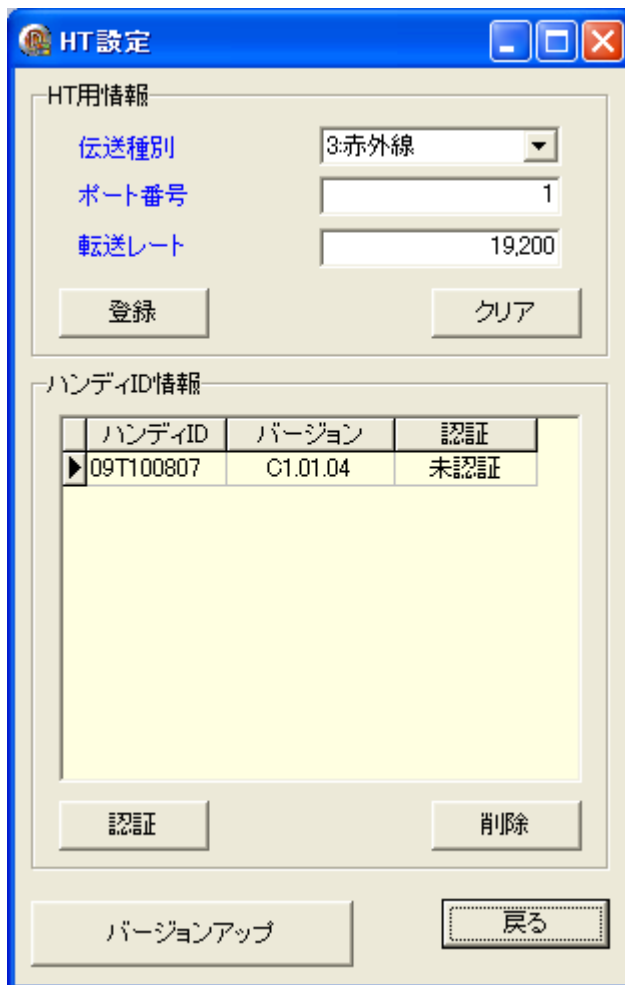

転送レートは OS と赤外線機器によって変わります。
OS が Windows 7 で赤外線機器が ACT-IR224UN-LN115-LE の場合は転送レートが 115,200 となります。

「HT設定」の画面操作

「認証」ボタンをクリックすると、以下の警告画面が表示されます。

警告
データを認証しますか？
ハンディID=09T100807
OK キャンセル

「OK」ボタンをクリックすると、選択された行のデータを認証済みに設定します。
「キャンセル」ボタンをクリックすると認証処理を行わないで元の画面に戻ります。

「削除」ボタンをクリックすると、以下の警告画面が表示されます。

警告
データを削除しますか？
ハンディID=09T100807
OK キャンセル

「OK」ボタンをクリックすると、選択された行のデータを環境設定マスタから削除します。
「キャンセル」ボタンをクリックすると削除処理を行わないで元の画面に戻ります。

「バージョンアップ」ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。

確認
ハンディターミナルのバージョンアップを行いますか？
OK キャンセル

「OK」ボタンをクリックすると、ハンディIDのバージョンアップの処理を行います。

「キャンセル」ボタンをクリックすると、バージョンアップの処理を行わないで元の画面に戻ります。

「戻る」ボタンをクリックすると、「HT管理バージョンアップ」の画面を閉じて、環境設定メンテナンス画面に戻ります。

(入力項目)

No.	項目	処理	必須	一 覧 参 照	説 明
1	伝送種別	入力	必須	有	▼をクリックして、「1:モデム」、「2:ケーブル直結」、「3:赤外線」のいずれかを選択します。
2	ポート番号	入力	必須		ポート番号を入力します。
3	転送レート	入力	必須		転送レートを入力します。

発行者

社団法人 家畜改良事業団
電子計算センター 家畜個体識別センター

〒961-8061
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原 1